
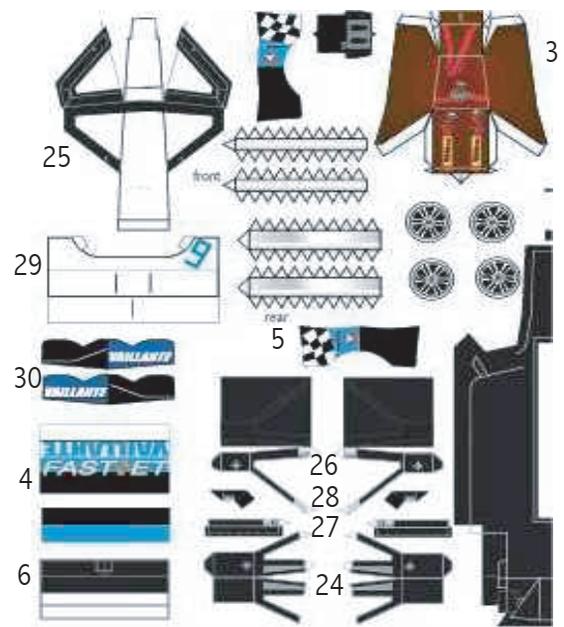
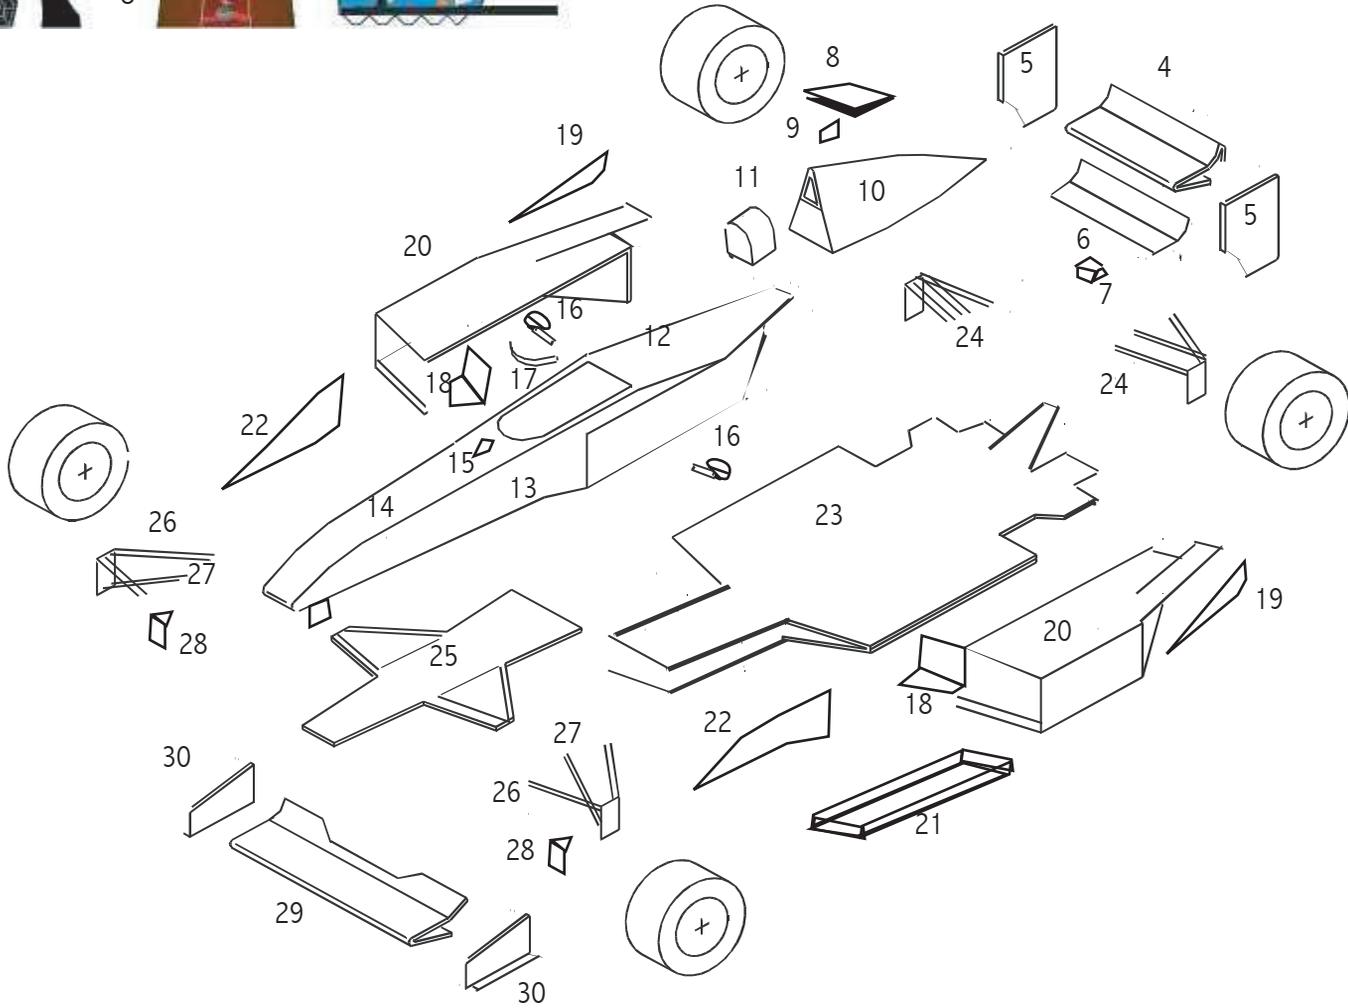


driver seat and steering wheel



rear flow extractor panel



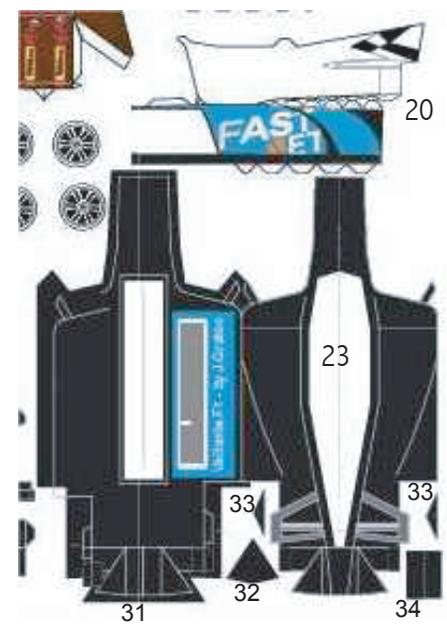


Foto della realizzazione del prototipo

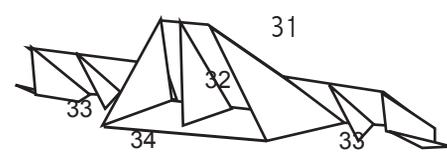

I fogli stampati su carta lucida (carrozzeria) e su carta opaca (ruote) pronti per il montaggio.

La minima attrezzatura necessaria comprendente forbici piccole, taglierini di varia misura, pinzette, colla per carta e a presa rapida tipo attak, pennarelli dei colori della carrozzeria per i ritocchi delle parti e delle giunture (molti particolari vanno ritoccati prima del montaggio).

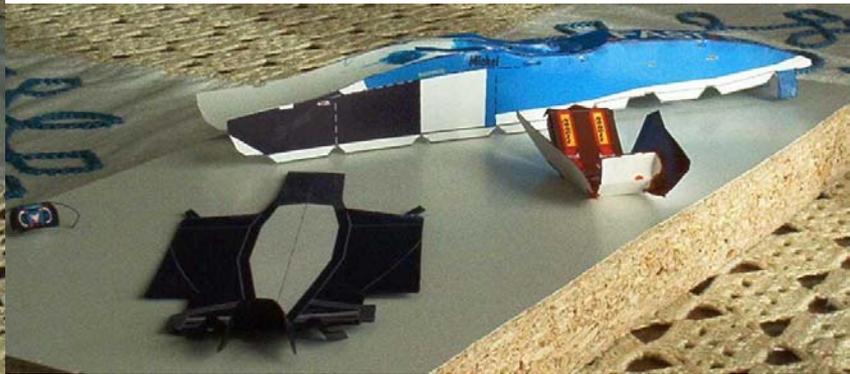

Fase 1: montaggio della

scocca, sottoscocca, sedile e volante.

